# БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА ВАЛДАЙ 8

C49RF8-102B-96-L31-48-00-000

4 995 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);

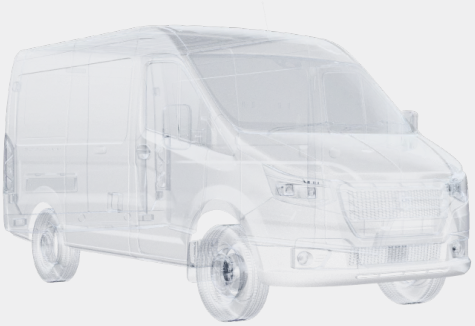

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
Дизель

Количество мест
1+2

Полная масса
7490

Тип привода
4x2

## ОПЦИИ

| | |
|---|---|
| ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Включено |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ | Включено |
| ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ | Включено |
| АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА | + Добавлено, 30000.00 ₽ |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колея передних колес, мм
1740

Колея задних колес, мм
1702

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
6

Сцепление
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
G21B

Экологический класс
Евро-2

Описание двигателя
четырехтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива
Дизель

Подача топлива
Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия
17,5

Объем двигателя, куб. см
2499

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
150 / 110

Крутящий момент, Н*м
420

Блок управления двигателем
MD1

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин
215/75R17,5

Скоростная категория шин
M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин
126/124

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением;

Компоновка

Бескапотная

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

7490

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

2400

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

5615

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

### ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель и нейтрализатор

### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

### ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во европаллет (1200x800), ед.

16

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Боковая защита

Имеется

Крепление груза

Такелажные кольца 6ед.

Дополнительно

Съемные стойки + задние съемные стойки.. Высота передней стенки кузова 800 мм., пластиковый инструментальный ящик с 2 замками, размер 600x460x415 фирма DAKEN. Откидная ступенька для подъема на платформу

Боковые габаритные фонари

Отсутствуют

Вид САТ

Бортовая платформа

### РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм
6200

Внешняя ширина платформы, мм
2400

Внешняя высота платформы, мм
600

Внутренняя длина платформы, мм
6100

Внутренняя ширина платформы, мм
2300

## МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы
Оцинкованная сталь

Пол бортовой платформы
Транспортная фанера 18 мм